


SERIE "S"

Los compresores "S" se adaptan a estaciones de llenado públicas y estaciones de llenado para flotas privadas, caracterizadas por un bajo nivel diario de ventas de gas y presiones de aspiración bajas con costos de inversión mínimos. Estos compresores están específicamente diseñados para ajustarse a las estaciones de carga europeas, donde el requisito principal del mercado es la disponibilidad de una red de estaciones de llenado geográficamente distribuidas por todo el territorio.

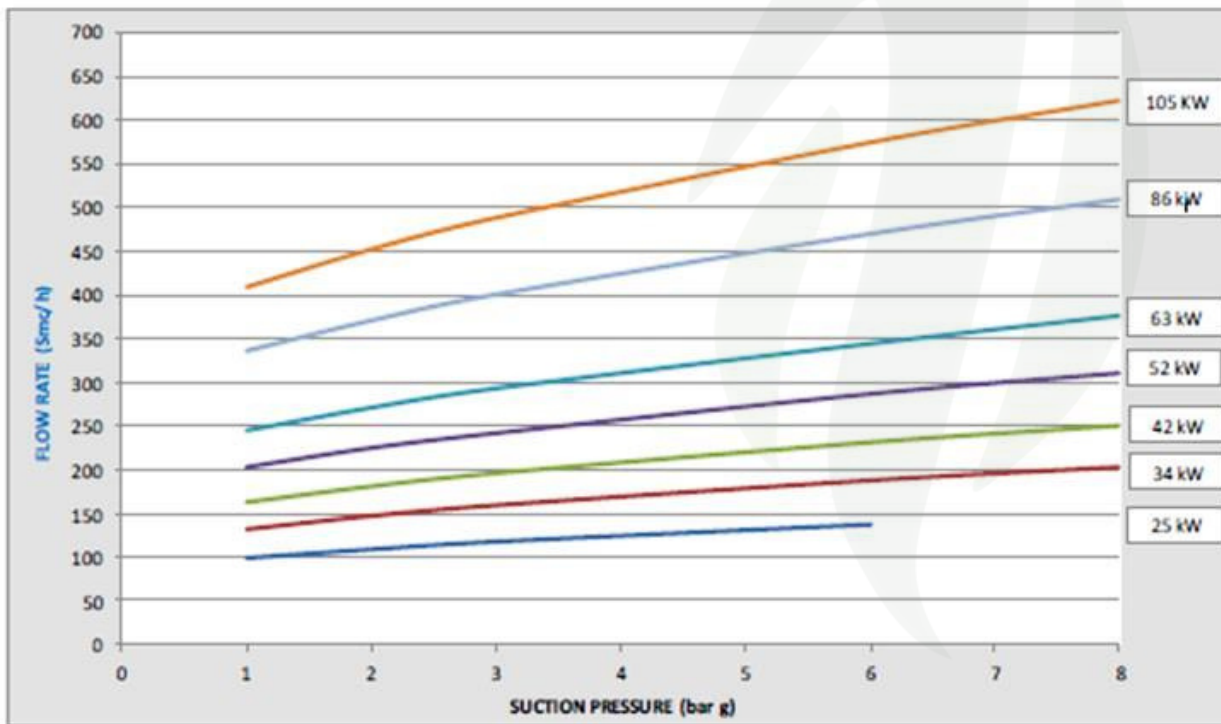

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Presión de succión: 0,5 ÷ 8 bar
- Presión de descarga: 250 bar
- Potencia instalada: 22 ÷ 90 KW
- N° cilindros/ N° fases: 4 / 4
- Sistema de despresurización
- Sistema de refrigeración aire-agua
- Accionamiento por motor eléctrico
- Sin fugas de gas
- Costos de mantenimiento y funcionamiento mínimos
- Vibraciones mínimas
- Mantenimiento fácil