


SERIE "SW"

Los compresores de la serie "SW", con un amplio rango de presiones de succión, son los más vendidos de SAFE. Estos compresores se adaptan a estaciones de GNC con caudales elevados y, en sus configuraciones más potentes, se utilizan para aplicaciones como estaciones de servicio de autobuses y estaciones madre para la **carga de tráiler**. Los compresores "SW" se utilizan también para **aplicaciones del sector petrolífero y gasífero**, como compresión de gasoductos y recolección y reinyección de gas de pozos. Disponible en configuraciones con motor eléctrico y con motor a gas.

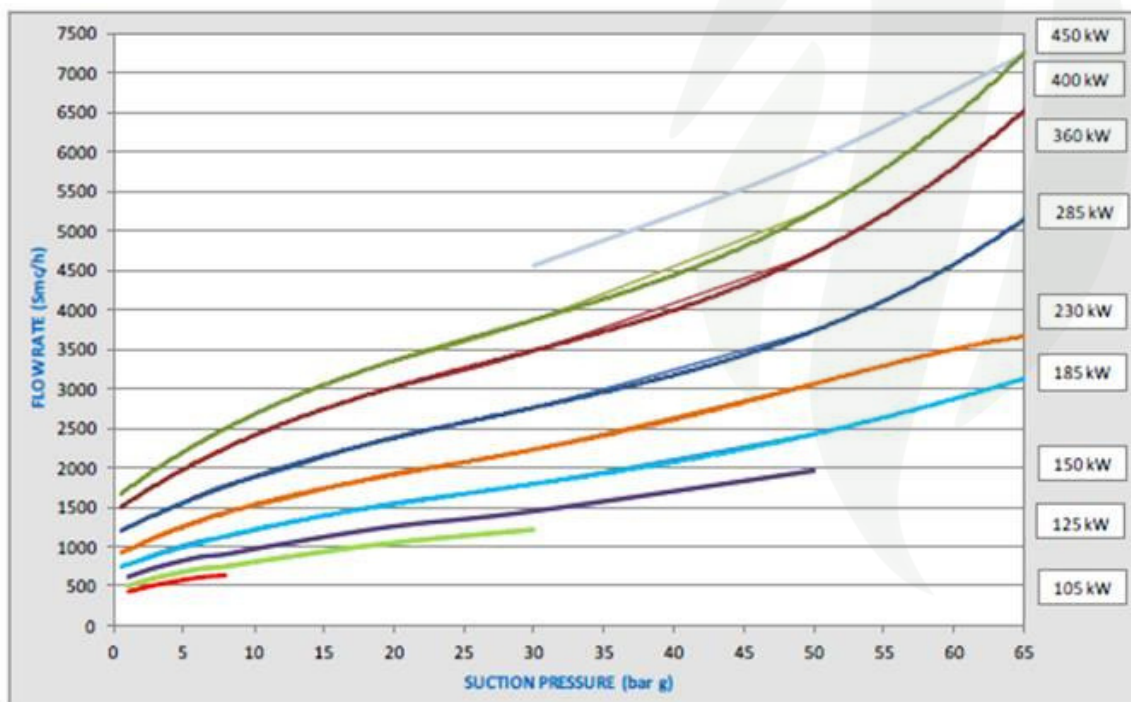

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Presión de succión: 0,5 ÷ 70 bar
- Presión de descarga: 250 bar
- Potencia instalada: 75 ÷ 400 KW
- N° cilindros/ N° fases: 3 / 2, 3, 4
- Cilindros del cuerpo: doble efecto (DE)
- Sistema de despresurización
- Sistema de refrigeración aire-agua
- Accionado por motor eléctrico o a gas
- Caudal elevado
- Vibraciones mínimas